



Catálogo de Máquinas 2019



Calibrador eletrônico - cor, tamanho, diâmetro



Calibrador eletrônico 3 linhas 750 caixas/hora



Calibrador eletrônico 2 linhas 500 cx/hora



Calibrador eletrônico - Pesagem de caixas



Classificação Goiabas



Classificação Tomates

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Calibrador Eletrônico 1 linhas 250 caixas/hora



Perfil do Calibrador



Classificação tomates

Singulador Integrado– armação em perfis de aço carbono, com correias de PVC, com 01 moto-reductor de 1,00 CV, com sistema de corrente inteligente com rodas de nylo, pistas laterais das correias em aço inox 304.

Painel de Comando – quadro de comando em perfis de aço carbono, com contadores e reles térmicos para cada motor, botoeiras liga desliga para cada motor, botão de emergência, com reles de falta de fase, com isolamento IP 55, com com CLP para comando das solenóides.

Módulo das Câmeras 1-6 Linhas – para acomodação de 1-6 câmeras de alta definição, com cabine e armação em perfis de aço carbono, com ventilação forçada e filtro.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Calibrador Eletrônico 1 linhas 250 caixas/hora



Classificação goiabas



Classificação goiabas

Singulador Integrado– armação em perfis de aço carbono, com correias de PVC, com 01 moto-redutor de 1,00 CV, com sistema de corrente inteligente com rodas de nylo, pistas laterais das correias em aço inox 304.

Painel de Comando – quadro de comando em perfis de aço carbono, com contadores e reles térmicos para cada motor, botoeiras liga desliga para cada motor, botão de emergência, com reles de falta de fase, com isolamento IP 55, com com CLP para comando das solenóides.

Módulo das Câmeras 1-6 Linhas – para acomodação de 1-6 câmeras de alta definição, com cabine e armação em perfis de aço carbono, com ventilação forçada e filtro.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Calibrador mecânico para Citrus



Visão de cima do calibrador



Classificador com 15 bancas – com duas carreiras de 07 roletes de aço carbono zincados com regulagem individual, e duas de correias de PVC, dois transportadores de retorno com correias de PVC, medindo 8.800mm de comprimento por 200mm de largura, armação em tubo quadrado de 50mm x 50mm de aço carbono com 2mm de espessura, com 15 almofadas para bancas em corvim e espuma, com 01 motor WEG de 1,50 CV acoplado a redutor.



Esteira de entrada de roletes, pré-secador e Secador horizontal para citrus



Esteira de entrada de roletes



Lavador de frutos



Lavador com escovas e espuma



Polidor para frutas



Singulador para frutas



www.buenotech.com.br



Tombador de bins hidraulico



Tombador de bins hidraulico



Tombador de bins hidraulico



Tombador de bins hidraulico

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Secador modelo 1



Secador modelo 1



Secador fogo indireto



Esteira de secagem

Esteira de Secagem - medindo 6.000mm de comprimento por 1.200mm de largura, com armação em viga U de 3" de aço carbono com 3mm de espessura, com roletes em aço carbono zincados, com buchas de nylon, montadas sobre corrente de aço carbono zincada, com 01 turbina com 01 motor WEG de 3,00 CV, queimador a gas GLP e termostato para controle de temperatura, com limpador de cera para os roletes, com 01 motor WEG de 1,50 CV acoplado a redutor.



Classificador de miúdas



Secador com ventiladores

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Esteira de secagem com ventilador duplo



Aplicador de ácido giberélico



Tanque de imersão

Esteira de Secagem - com laterais em perfis de aço inox 304 com 1,50mm de espessura, com armação em perfis de aço inox 304 com 3mm de espessura, roletes PVC, com buchas de nylon, montadas sobre corrente de aço carbono zincada, com 01 motor WEG de 1,50 CV acoplado a redutor.

Dois Ventiladores Duplos – armação em perfis de aço carbono, com 02 motores WEG de 1,50 CV e duas hélices de poliamida cada.

Aplicador de Ácido Giberélico – com 10 escovas de nylon de 1.200mm, armação em vigas U de 3" de aço inox 304 de 3mm de espssura, com laterais em perfis de aço inox 304, 1,5mm de espessura, com 04 bicos fixos, com bomba centrífuga Thebe, com selo de viton, com motor WEG de 1,00CV, com calha para retenção e tanque para armazenagem de 250 litros em polietileno, com 01 motor WEG 0,75CV, acoplado a redutor.

Tanque de Imersão – perfis de aço inox 304 com 2mm de espessura, com pés e travamento externo em perfis de aço inox 304 com 2mm de espessura, com bomba centrífuga Thebe rotor aberto

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Tombador de Caixas automático



Tombador de caixas trabalhando



Detalhe do tombador de Caixas



Carregadeira Manual



Carregadeira Manual

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Painél de comando interior



Painél de comando

Painel de Comando – com caixa de aço carbono, disjuntor, contadores, reles-termicos, botoeiras tipo knob, chave de emergência.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buenotech.com.br



Classificador eletrônico tomate grape



Classificador eletrônico tomate grape



Classificador eletrônico tomate grape

**Calibrador Duas Linhas – Com sistema de duas linhas de rodinhas de borracha tracionadas por corrente asa, com 16 saídas com válvulas pneumáticas, com filtro-regulador de ar, com cabine para acomodação de duas câmeras de alta resolução digitais, com iluminação por LEDs, ventilação forçada com filtro, tração com 01 moto-redutor de 1,50 CV.
Classifica : Cor, tamanho, diâmetro**

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buentoech.com.br



Calibrador de roletes com lavador cilíndrico



Calibrador de roletes com banca de corvím



Perfil de Calibrador de roletes INOX 304



Perfil de Calibrador de roletes



Calibrador de roletes com tanque de imersão

Calibrador - para tipos 4-7 (diâmetros) - sistema de classificação através de rolos de alumínio de 1.200 mm, giros sobrepostos, montados em corrente estampada em aço carbono com placas de polietileno de alta densidade (HDPE), com alças para regular o Diâmetro do fruto, armação em tubos de carbono ou aço inoxidável, lados com placas de carbono ou aço inoxidável, com 01 moto-reductor de 2,00 hp, com inversor de frequência para variação de velocidade. Medidas para a classificação mínima de 19 mm e máxima de 107 mm.
PRODUÇÃO: De 8000 a 12000 kg / hora, dependendo da largura

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buentech.com.br



Calibrador de rolos com abertura de saco pneumático e sistema de pesagem com sistema de corte



Calibrador de rolos com abertura de saco pneumático e sistema de pesagem com sistema de corte

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buentech.com.br



Lavadora de caixas automática



Lavadora de caixas automática



Lavadora de caixas automática



Lavadora de caixas automática

Com 12.000 mm de comprimento por 550 mm de largura, estrutura em perfis de aço carbono, com corrente de 50 asas, com motoredutor de 0,50 hp, com curva de 90 graus com rolos, bicos de alto fluxo e bomba 1,00 CV, com sistema de reaproveitamento de água com caixa em chapa de aço inoxidável 304, trilhos e fechamento em chapas de aço inoxidável 304, com inversor de frequência para variação de velocidade.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buentech.com.br



Esteira transportadora



Esteira de taliscas com correa sanitaria



Esteira transportadora



Esteira de roletes



Esteira de roletes

Esteira com PVC Talisca: Vários tamanhos, com tira e orifícios em PVC, estrutura em Perfis em aço carbono, com 01 motoredutor de 0,75CV.


Esteira transportadora - Vários tamanhos, estrutura em U de 3 "em aço carbono com laterais em perfis de aço carbono com 2mm de espessura, com 01 motor WEG de 1,50 hp acoplado o redutor.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS






www.buentech.com.br

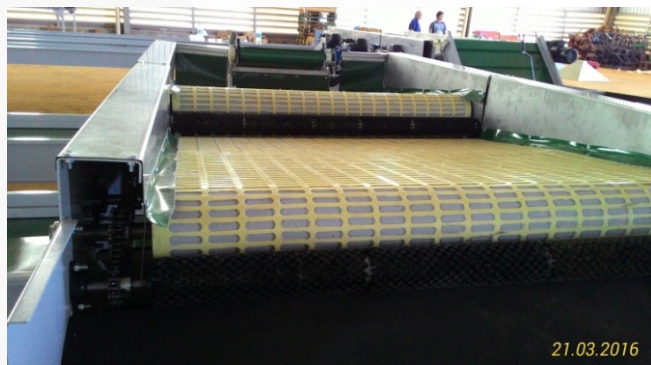

Classificador de alho



Classificador de alho

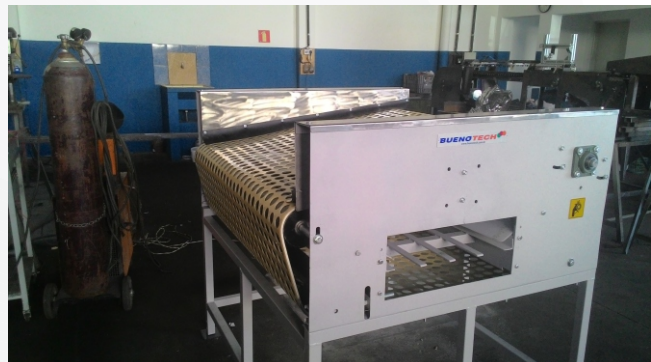

Classificador de alho



Classificador de alho



Aplicador de cera com saque rápido de escovas



Aplicador de cera com saque rápido de escovas

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS






www.buentech.com.br



Aplicador de cera com sistema orbital

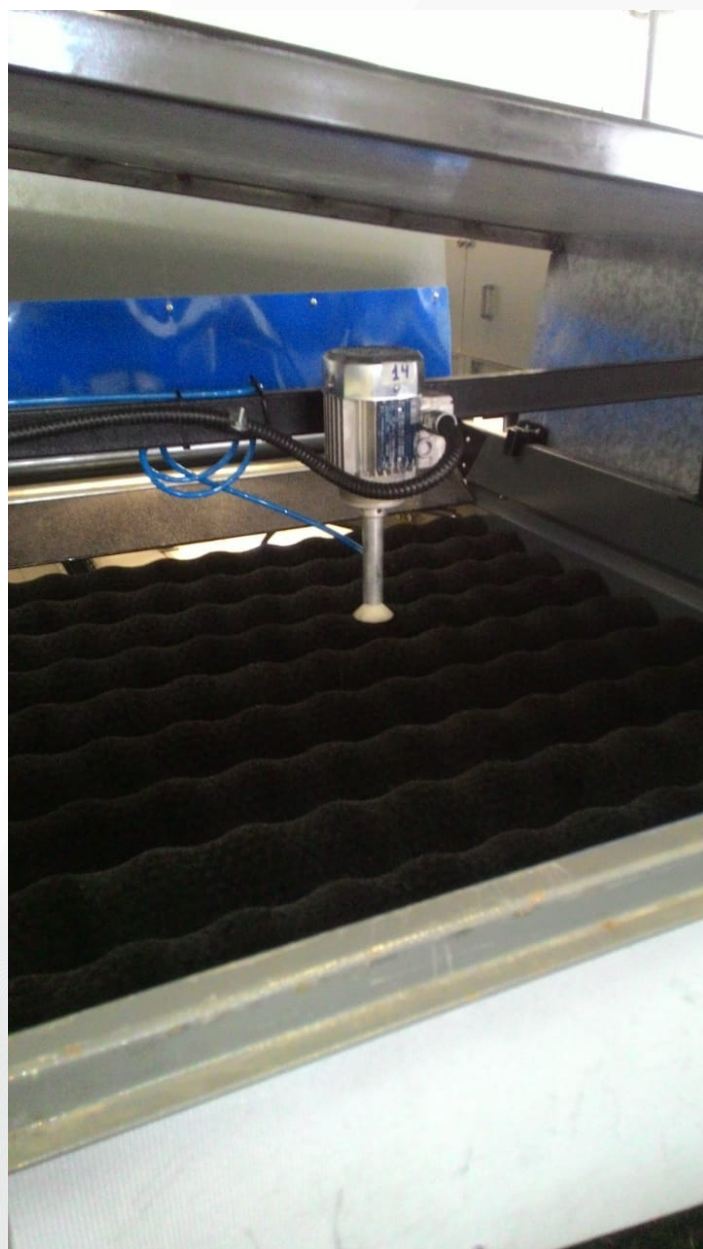

Aplicador de cera com sistema orbital

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS





www.buentech.com.br




Monovia para Caixas



Monovia para caixas - comprimento adequado ao cliente, com ganchos para caixas sob suporte com rolamentos, fixados em corrente de asa de 40 a 700 mm, estrutura em perfil T de 2", com curvas de 90 graus e acionamento com 01 moto-reductor dobrar 0,50 hp.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS



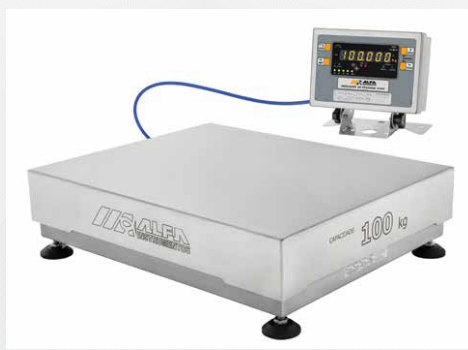

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO: Almofadas, rolamentos, engrenagens ASA e passo, motores e redutores, inversores, balanças, engrenagens poliacetais, pedais e escovas.

EQUIPAMENTOS CREDENCIADOS

